


# TRIO® 3 / TRIO 3 Pro

行動式擴充套件顯示器



掃描以取得其他語言版本的說明書




## MP

版權所有 © 2021 MOBILE PIXELS INC. 保留所有權利。除非購買者為備份目的而保留文件，否則未經 MOBILE PIXELS INC. 明電畫面許可，本手冊的任何部分（包括其中描述的產品和軟體）均不得以任何形式或手段複製、傳輸、轉載、存儲於檢索系統中或翻譯成任何語言。若有下列情況，產品保固或服務將不予延長：(1) 產品製造維修、修改或變更，除非該維修、修改或變更已獲得 MOBILE PIXELS INC. 的書面授權；或 (2) 產品序號被更改或遺失。MOBILE PIXELS INC. 按「原樣」提供本手冊，不提供任何明示或默示的保證，包括但不限於普通適銷性或特定用途適用性的默示保證或條件。在任何情況下，ASUS 及其董事、高級職員、員工或代理人均不對任何間接、特殊、附帶或後果性損害（包括利潤損失、業務損失、使用或數據遺失、業務中斷等損害）負責。即使 MOBILE PIXELS INC. 已被告知因本手冊或產品的任何錯誤或疏忽而產生此類損害的可能性，本手冊中包含的規格和資訊僅供參考，如有變更，恕不另行通知，且不應視為 MOBILE PIXELS INC. 的承諾。MOBILE PIXELS INC. 對本手冊中可能出現的任何錯誤或不準確之處（包括其中描述的產品和軟體）不承擔任何責任或義務。本手冊中出現的產品名稱和公司名稱可能是（也可能不是）其各自公司的註冊商標或商標，僅用於識別或解釋並非為了所有者的利益，無意構成侵權。

## 使用者指南

## 1 包裝概覽

### 1.1 顯示器與配件

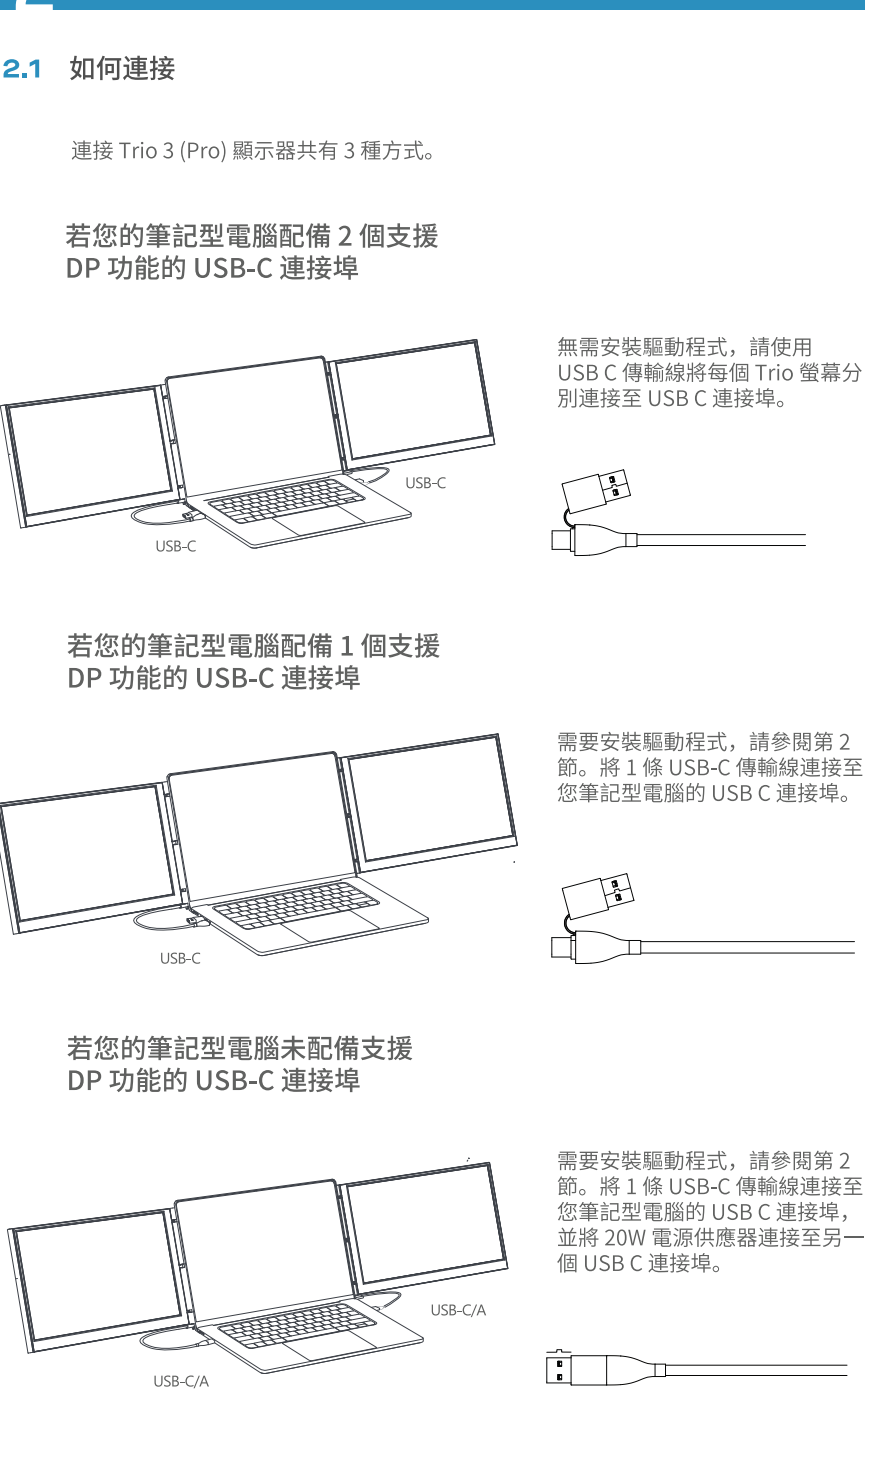

- 1 帶頸介面卡的 USB C-C 電纜
- 2 選單按鈕
- 3 金屬片
- 4 金屬保護套
- 5 2條 USB C-C 傳輸線 (附 Type A 轉接頭)
- 6 磁鐵
- 7 黏膠貼紙

## Trio / Trio Pro

## 2 連接方式

### 2.1 如何連接


連接 Trio 3 (Pro) 顯示器共有 3 種方式。

若您的筆記型電腦配備 2 個支援 DP 功能的 USB-C 連接埠




無需安裝驅動程式，請使用 USB C 傳輸線將每個 Trio 螢幕分別連接至 USB C 連接埠。

若您的筆記型電腦配備 1 個支援 DP 功能的 USB-C 連接埠

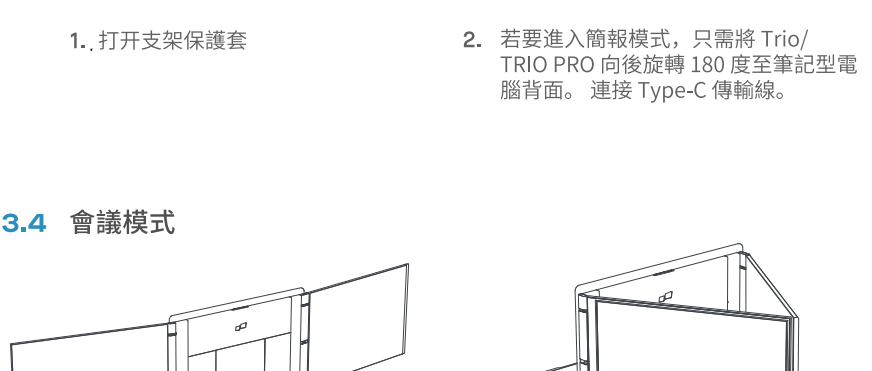

需要安裝驅動程式，請參閱第 2 節。將 1 條 USB-C 傳輸線連接至您筆記型電腦的 USB C 連接埠。

若您的筆記型電腦未配備支援 DP 功能的 USB-C 連接埠

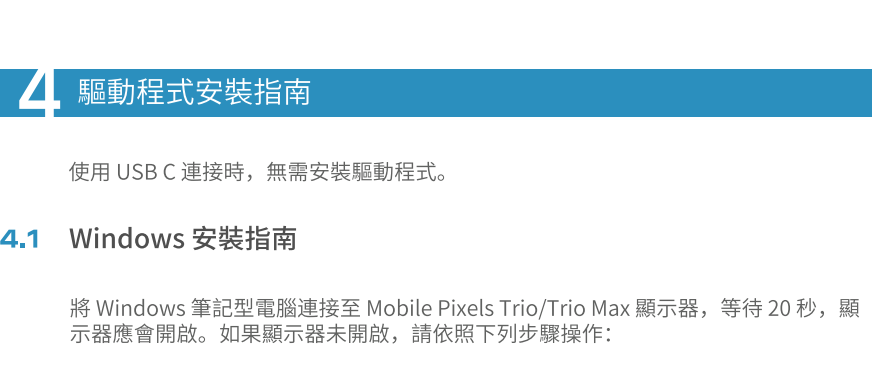

需要安裝驅動程式，請參閱第 2 節。將 1 條 USB-C 傳輸線連接至您筆記型電腦的 USB C 連接埠，並將 20W 電源供應器連接至另一個 USB C 連接埠。

## 3 顯示器擺放指南

### 3.1 安裝指南

使用隨附的酒精棉片清潔筆記型電腦表面。等待 10 秒待表面乾燥。

將磁鐵板中並對齊於筆記型電腦背面。



將磁鐵放入孔位中點點，並向下按壓以確保磁鐵牢固，然後移除磁鐵板並安裝您的 MP 顯示器。



### 3.2 吸附模式




- 1. 打開支架保護蓋
- 2. 將顯示器旋轉至理想的觀看角度



- 3. 收起支架
- 4. 連接傳輸線

### 3.3 演示模式

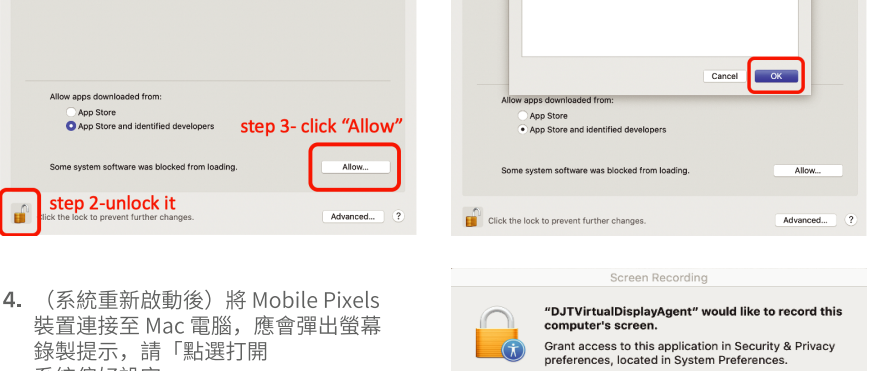

- 1. 打開支架保護蓋
- 2. 若要進入簡報模式，只需將 Trio/ Trio PRO 向後旋轉 180 度至筆記型電腦背面。連接 Type-C 傳輸線。

### 3.4 會議模式



- 1. 打開支架保護蓋
- 2. 若要進入會議模式，將兩個螢幕旋轉至筆記型電腦背面。連接 Type-C 傳輸線。

## 4 驅動程式安裝指南

使用 USB C 連接時，無需安裝驅動程式。


### 4.1 Windows 安裝指南

將 Windows 筆記型電腦連接至 Mobile Pixels Trio/Trio Max 顯示器，等待 20 秒，顯示器應會開啟。如果顯示器未開啟，請依照下列步驟操作：

- 1. 請從以下網址下載正確的 Windows 驅動程式：  
[WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS](http://WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS)
- 2. 雙擊並執行安裝程式。在下方視窗中點選「是」。
- 3. 在下方視窗中點選「下一步」：



- 4. 請選取「我接受授權合約的條款」並點選「下一步」。
- 5. 請選取「是，我要立即重新啟動電腦」並點選「完成」。

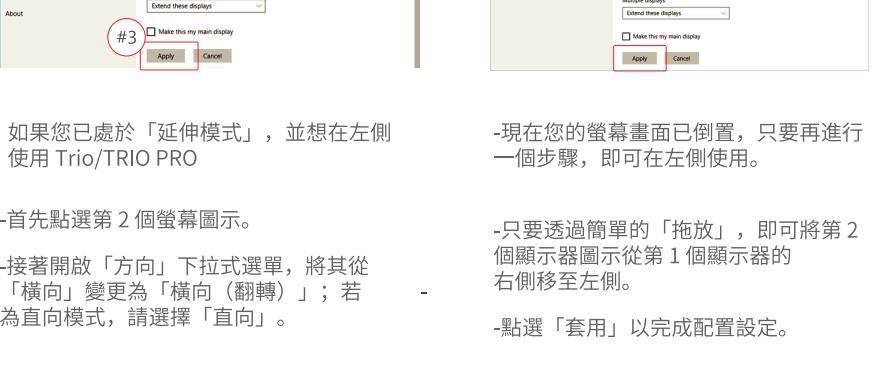

### 4.2 Apple iOS 安裝指南

在執行驅動程式安裝之前，請勿將 Mobile Pixels 裝置插入您的 Mac。


- 1. 請從下方連結下載 Mac 驅動程式。執行 .pkg 檔案以將驅動程式載入至 Mac 資料庫。  
[WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS](http://WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS)
- 2. 點擊「MP\_Graphics\_Driver\_v1.0.0.pkg」，請依照指示安裝裝置驅動程式。



- 3. 安裝後，系統應會彈出「系統擴充功能安裝」的畫面，要求使用者首次啟用這些擴充功能。點選「打開安全性偏好設定」以前往設定。




- 4. (系統重新啟動後) 將 Mobile Pixels 裝置連接至 Mac 電腦，應會彈出螢幕錄製提示，請「點選打開系統偏好設定」。
- 5. 前往「系統偏好設定」>「安全性與隱私權」>「隱私權」。
- 6. 點選「鎖頭」圖示以進行變更。
- 7. 捲動並選取「螢幕錄製」，接著勾選「DJT VirtualDisplayAgent」。
- 8. 點選鎖頭圖示以儲存變更。點選「立即結束」並重新啟動筆記型電腦。

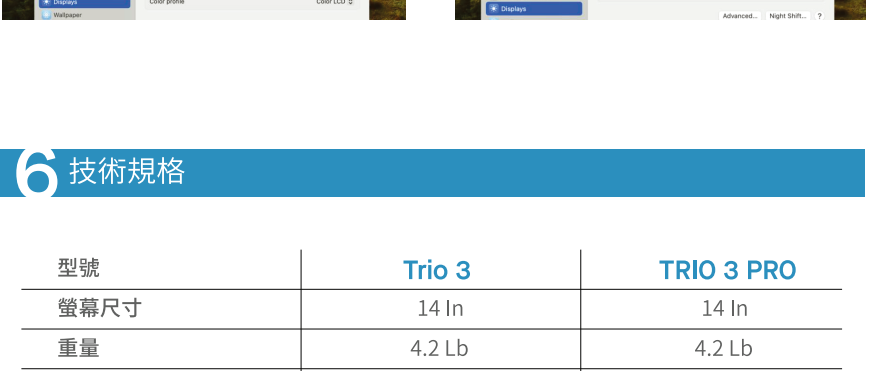


## 5 顯示器設定

### 5.1 Windows：從複製模式切換至延伸模式

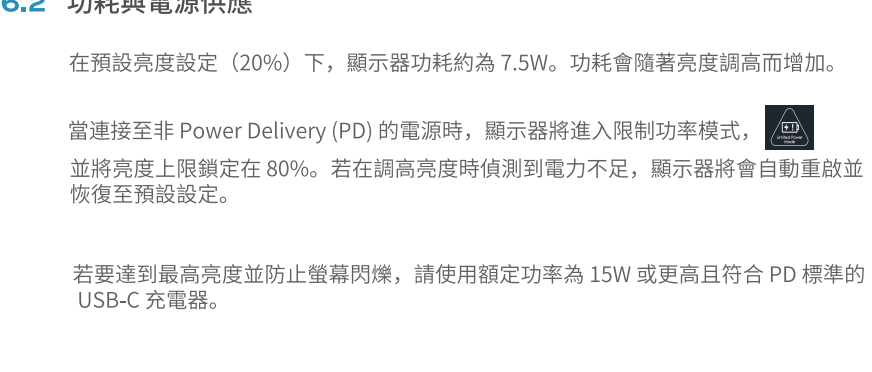

- 在連接 Trio/Trio PRO 的狀態下，於桌面上點擊右鍵，並選擇「顯示設定」。
- 當下拉式選單開啟後，選擇「延伸這些顯示器」。
- 接著點選「套用」。
- 您現在已進入延伸模式。

### 5.2 Mac OS：從複製模式切換至延伸模式

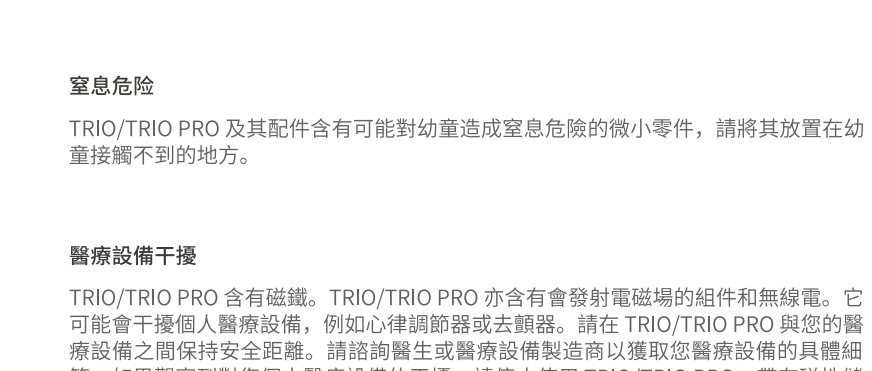

- 點選「系統偏好設定」並前往「顯示器」。
- 勾選「鏡像顯示器」方塊，即可在 Trio/Trio PRO 的複製模式與延伸模式之間進行切換。

### 5.3 Windows：旋轉顯示器與配置設定



- 如果您已處於「延伸模式」，並想在左側使用 Trio/Trio PRO
- 現在您的螢幕畫面已倒置，只要再進行一個步驟，即可在左側使用。
- 若要透過簡單的「拖放」，即可將第 2 個顯示器圖示從第 1 個顯示器的右側移至左側。
- 點選「套用」以完成配置設定。

### 5.4 Mac OS：旋轉顯示器與配置設定



- 若要將顯示器配置於左側或右側，只需將其「拖放」至您想要的一側即可。
- 若要旋轉顯示器，請前往 Trio/Trio PRO 的顯示器視窗，並選擇合適的「旋轉」選項。

### 5.5 Windows：變更顯示設定以調整內容大小



- 若要調整 Trio/Trio PRO 顯示器上的內容大小，首先請在「顯示設定」下點選「2」號顯示器。
- 向下捲動並尋找「縮放與版面配置」選項。
- 文字預設大小設定為 125%，使用者可依個人喜好將其放大至 175% 或縮小回 100%。

### 5.6 Mac OS：變更顯示設定以調整內容大小



- 1. 前往「系統設定」。
- 2. 點選「顯示器」。
- 3. 點選 TRIO 3 / 3 Pro
- 4. 選擇您偏好的解析度。

## 6 技術規格

| 型號     | Trio 3                    | Trio 3 Pro         |
|--------|---------------------------|--------------------|
| 螢幕尺寸   | 14 In                     | 14 In              |
| 重量     | 4.2 Lb                    | 4.2 Lb             |
| 解析度    | 1080p FHD                 | 2.2K               |
| 更新率    | 60Hz                      | 60Hz               |
| 亮度     | 300N                      | 300N               |
| 功耗     | <13W                      | <13W               |
| 尺寸     | 13.4" x 8.8 x 0.9"        | 13.4" x 8.8 x 0.9" |
| 相容作業系統 | Android, Mac, Windows     |                    |
| 視頻信號   | USB-C DP/HDMI 替代模式；顯示驅動程式 |                    |

\*規格如有變更，恕不另行通知。

### 6.2 功耗與電源供應

在預設亮度設定 (20%) 下，顯示器功耗約為 7.5W。功耗會隨著亮度調高而增加。

當連接至非 Power Delivery (PD) 的電源時，顯示器將進入限制功率模式，並將亮度上限鎖定在 80%。若在調高亮度時偵測到電力不足，顯示器將會自動重啟並恢復至預設設定。

若要達到最高亮度並防止螢幕閃爍，請使用額定功率為 15W 或更高且符合 PD 標準的 USB-C 充電器。

### 6.3 安全與操作須知

#### 重要安全資訊

在設定 TRIO/TRIO PRO 之前，請仔細閱讀使用者手冊和其他文件。如果任何零件破裂或損壞，請勿嘗試打開 TRIO/TRIO PRO 或自行修理，請聯繫零售商、合格的服務技術人員，或直接發送電子郵件至 [contact@mobilepixels.us](mailto:contact@mobilepixels.us)。請將 Trio/Trio PRO 存放在適當的環境的表面上，並將其放入保護套中以在運輸過程中保護它。切勿將任何類型的液體灑在表面或機殼開口處。請勿在螢幕上噴灑任何清潔劑，以免損壞。如果您重新連接 Trio/Trio PRO 弄濕了，請拔掉所有電纜，直到 Trio/Trio PRO 完全乾燥後再重新連接。在清潔 Trio/Trio PRO 之前，請小心拔掉所有電纜。請使用柔軟、乾燥、不掉屑的布清潔。為確保滿意的使用體驗，請在建議的筆記型電腦螢幕尺寸下使用 Trio/Trio PRO。當您要反轉 Trio/Trio PRO 的位置時，請斷開電纜， Trio/Trio PRO 筆記型電腦的背面分離，繞著垂直於背板的向量旋轉 180 度，然後重新連接到筆記型電腦的背面。

注意：「消費者若使用電源適配器供電，則應購買配套使用獲得 CCC 認證並且符合標準要求的電源適配器」

#### 窒息危險

TRIO/TRIO PRO 及其配件含有可能對幼童造成窒息危險的微小零件，請將其放置在幼童接觸不到的地方。

#### 醫療設備干擾

TRIO/TRIO PRO 含有磁鐵。TRIO/TRIO PRO 亦含有會發射電磁場的組件和無線電。它可能會干擾個人醫療設備，例如心律調節器或去顫器。請在 Trio/Trio PRO 與您的醫療設備之間保持安全距離。請諮詢醫生或醫療設備製造商以獲取您醫療設備的具體細節。如果觀察到對個人醫療設備的干擾，請停止使用 Trio/Trio PRO。帶有磁性儲存資料的物品（如信用卡和硬碟）可能對磁場或電磁場敏感，因此應與 Trio/Trio PRO 保持距離。

#### FCC 合規聲明

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作須符合以下兩個條件：1. 本設備不得造成有害干擾。2. 本設備必須接受任何收到的干擾，包括可能導致意外設備的限制。這些限制旨在為住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生、使用並可能放射無線射頻能，若未按照說明進行安裝和使用，可能會對無線通訊造成有害干擾。然而，不保證在特定安裝中不會發生干擾。如果本設備確實對無線通訊造成有害干擾，建議使用者嘗試透過以下一項或多項措施來糾正干擾：1. 重新調整接收天線的方向或位置。2. 增加設備與接收器之間的距離。3. 將設備連接到與接收器不同電路的插座上。4. 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員尋求幫助。

#### 保固

Mobile Pixels INC 自原始購買日起，針對本產品提供為期 1 年的保固。若損失或損壞係因安裝不當、誤用、疏忽、改裝、經非授權第三方變更、環境不當或其他異常情況所致，則不予延保產品或服務保固。

#### 支援

如需詳細的故障排除資訊，請聯繫：[contact@mobilepixels.us](mailto:contact@mobilepixels.us)